




СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР POSCENTER NOVA

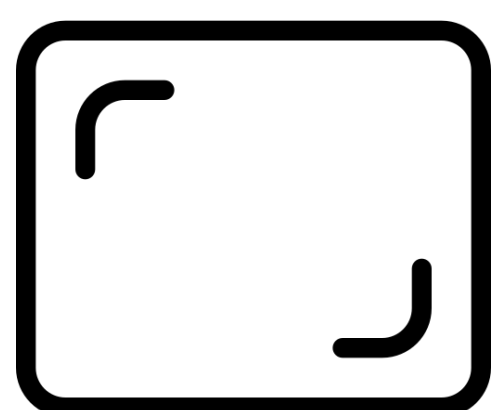


17", абсолютно плоский экран, без канта

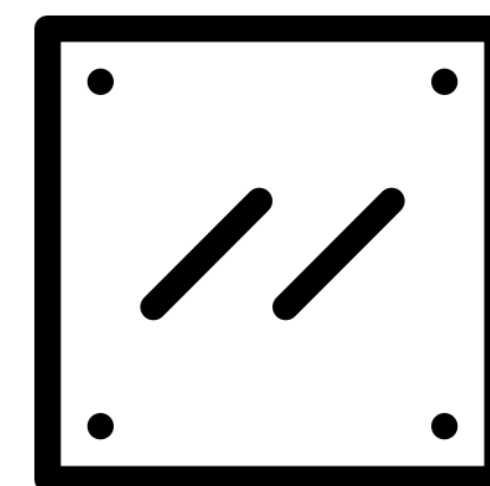


Закаленное стекло экрана

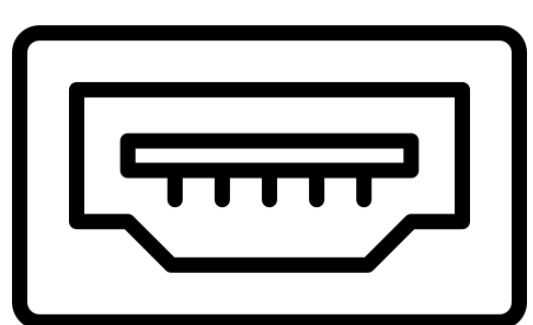


HDMI, VGA, DVI (опция)

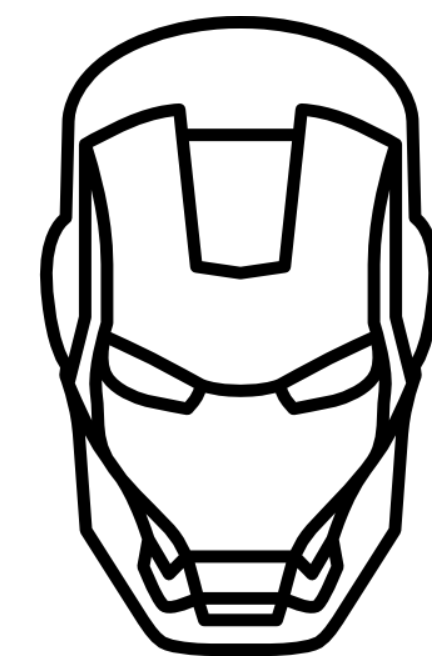

Литой металлический стенд, корпус из металла

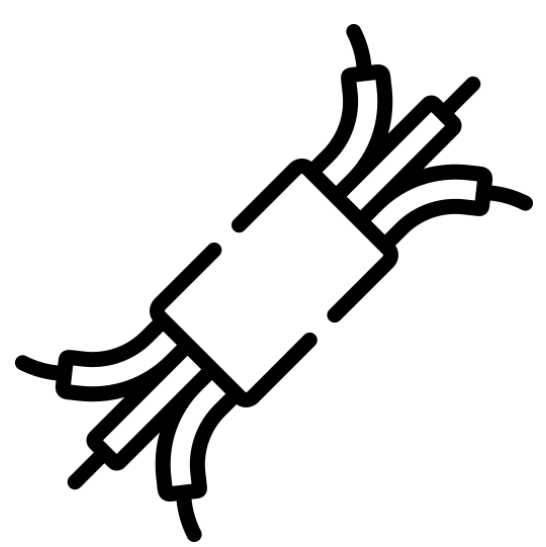

Удобный доступ к портам и прокладка кабелей

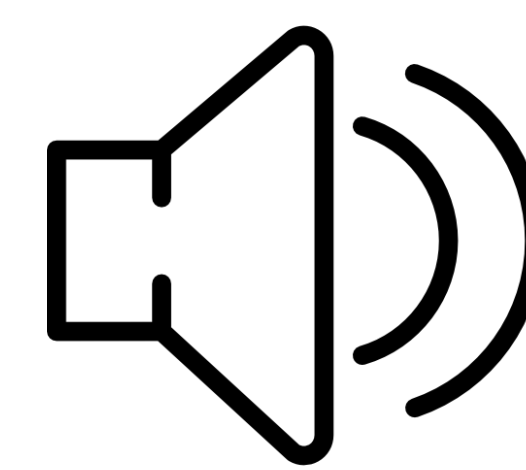

Возможность подключения динамиков/наушников



USB

PC Audio out

VGA


DVI (опция)

HDMI

DC



Экран	17", абсолютно плоский, без канта
Соотношение сторон экрана	4:3
Разрешение	1280×1024
Цветовая гамма, цветов	16.7м
Способ передачи электрических сигналов	LVDS
Сенсорный экран	Емкостной, P-CAP
Контрастность	500 : 1
Жизненный цикл	50 000 часов
Углы обзора	Угол обзора свободный: (горизонтально 178°, вертикально 178 °)
Время отклика тача	5мс
Питание	Вход AC 110~250V/ 50~60Hz
Потребляемая мощность	16 W
Разъемы	VGA, HDMI, USB, PC Audio out, DC, DVI (опция)
Возможность крепления	VESA 75x75/100x100
Вес нетто	7,4 кг
Вес брутто	8,2 кг
Размер нетто	380(В) x 380(Ш) x 23(Г)
Размер брутто	445 (В) x 430 (Ш) x 200 (Г) см
Блок питания	12V, 2,5 A

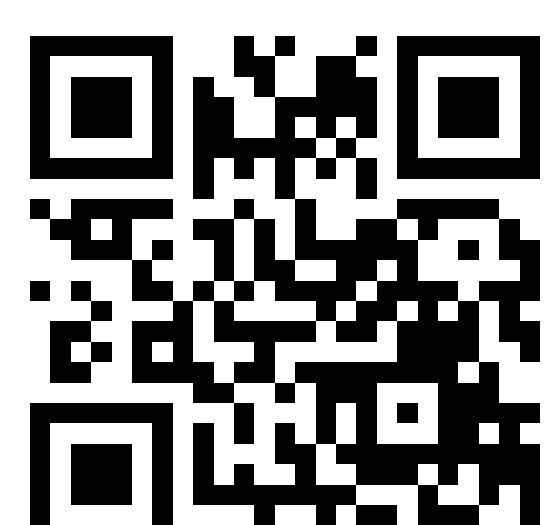

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ **POS**
CENTER