


# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER POS200



С ПРОЦЕССОРОМ  
INTEL CELERON  
J6412

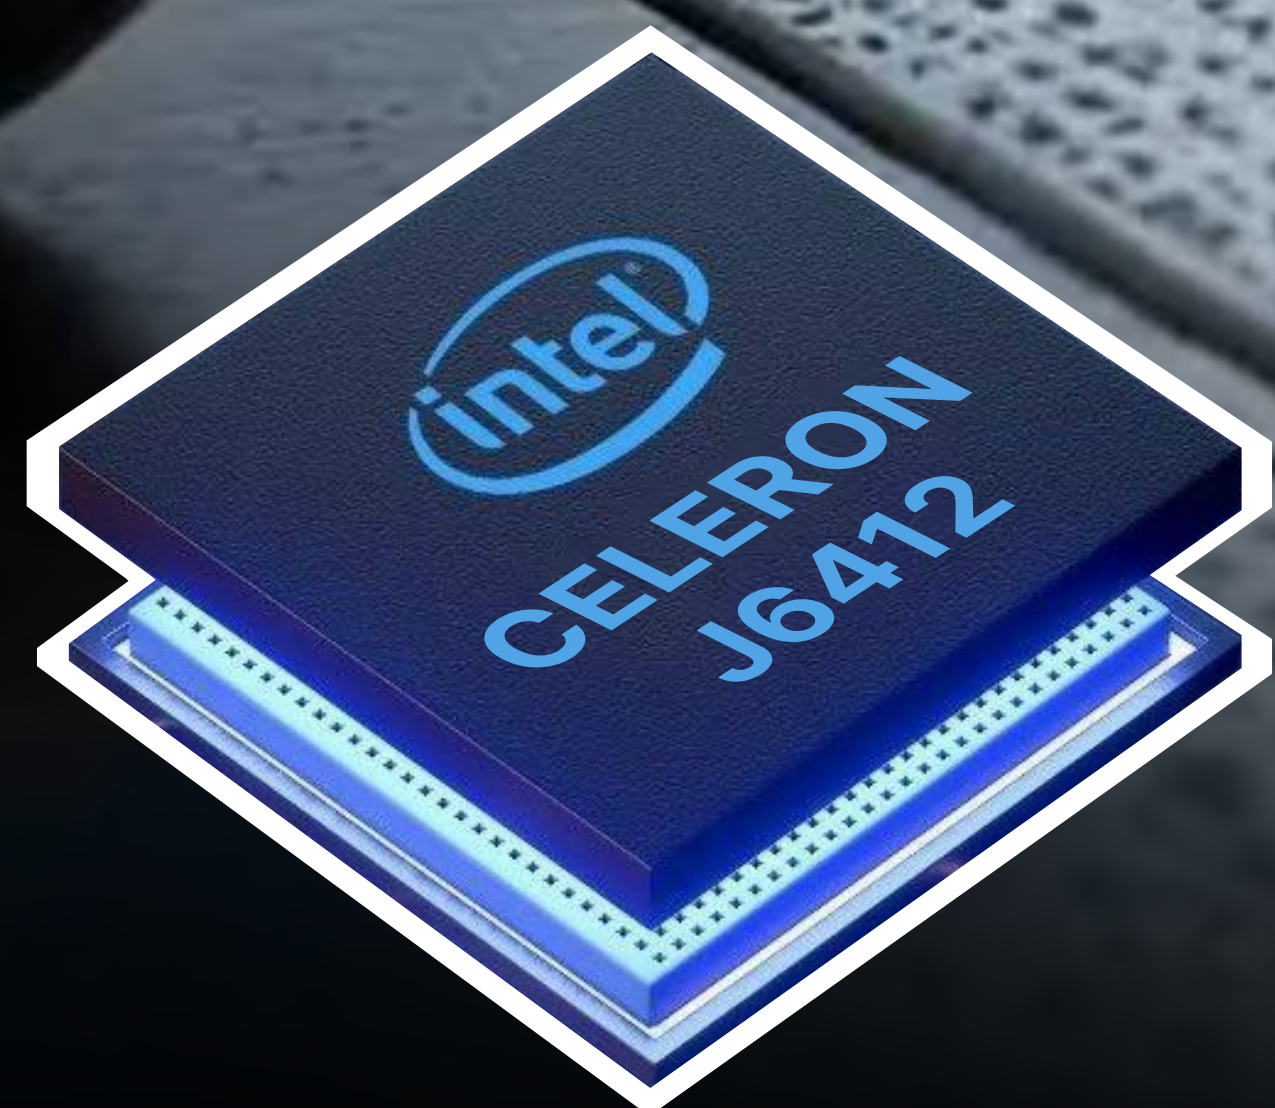

Металлический корпус –  
защита от внешних  
повреждений и статики



Экран 15" абсолютно  
плоский емкостный  
многоточечный



Быстрый доступ  
к интерфейсным  
разъемам



Скрытая прокладка  
кабелей – более  
аккуратное и чистое  
рабочее место





### Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron J6412 Quad core 2.0 GHz
Память (RAM)	Тип памяти 1 слот SO-DIMM DDR4 1.2 V - объем 4 Гб, 2400 MHz; (макс 16 Гб)
Накопитель	M2 SATA 128GB
Экран	15" LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
LAN	1 шт.
Serial (RS-232C)	2 шт.*DSUB-9P, (COM x 2 шт.: COM #1 - 0V, COM #2 можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
USB	6 шт. (7 шт. при снятом MSR)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
Аудио	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
Порт питания 2-го монитора	1 шт.
Блок питания (внешний)	60 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Охлаждение	Безвентиляторное
Габариты (ШхГхВ), см	362.2*215.1*348.3
Вес, кг	6,9
Поддерживаются ОС	Windows 10

### Опции:

MSR	MSR123 (входит в базовую поставку)
Второй монитор (Rear-LCD)	9.7", 12.1", 15" (опционально)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (опционально)



8 495 215-12-24  
[pos-center.ru](http://pos-center.ru)  
[optposcenter.ru](http://optposcenter.ru)

**POS**CENTER

ЦЕНТР  
 ОТРАСЛЕВЫХ  
 РЕШЕНИЙ **POS**  
 CENTER